

SC-17

Part No. 3394-0001

Instruction Manual


| | | | | | |
|------|--------|------------------|-------------|------------|-------------|
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| 0 | S18050 | January 19, 2018 | R.Hoshino | S.Kawamura | M.Takemoto |
| Rev. | ECN | Date | Prepared by | Checked by | Approved by |

弊社基板実装クリップである SC-17 の取り扱いに際して、本製品を安全にご使用頂くことを目的とし、取り扱い上の注意点を記述致します。

基板実装クリップ

名称: SC-17

型番: 3394-0001

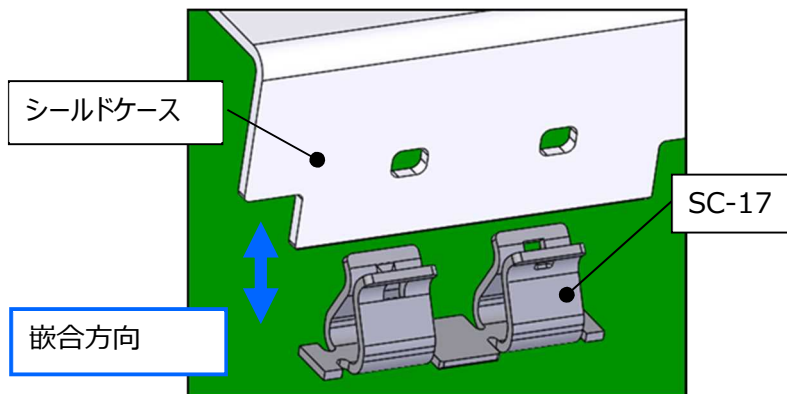

【シールドケース挿入手順】

1. シールドケースセット

Fig. 1 のようにガイド形状に合わせシールドケースをセットします。

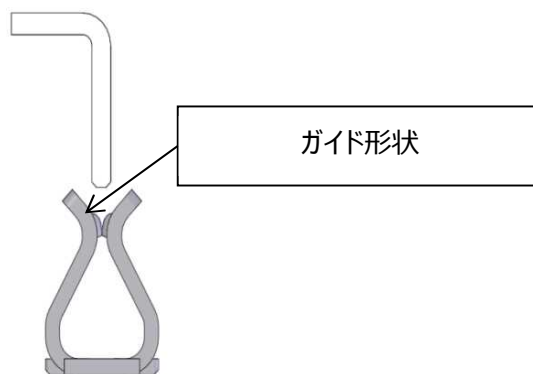


Fig.1

注意事項

ガイド形状から外れてセットするとシールドケース挿入時にバネが破損する原因となります。

2. シールドケース挿入

Fig. 2 のようにセット状態のシールドケースを垂直に押し込む。

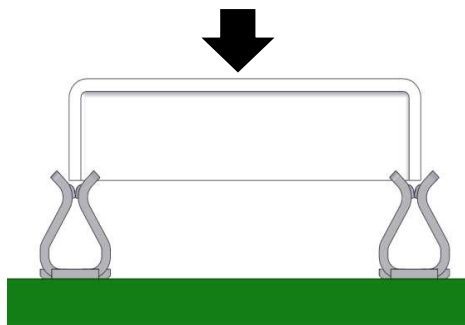


Fig.2

注意事項

Fig.3 のように斜めの状態での挿入は、過度の荷重が SC-17 のバネ部に加わる為、力やこじりのかけ過ぎはバネが破損する原因となります。また、斜めに嵌合する場合は Fig. 4 に示す方向にいれた方がバネを変形させにくいと考えます。

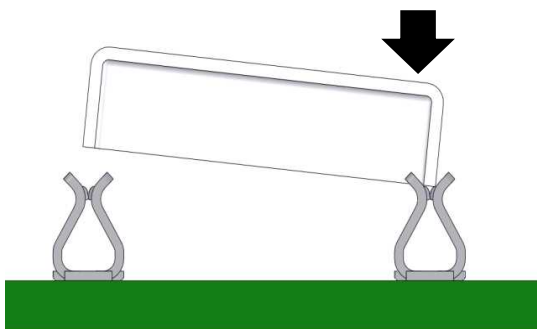


Fig.3

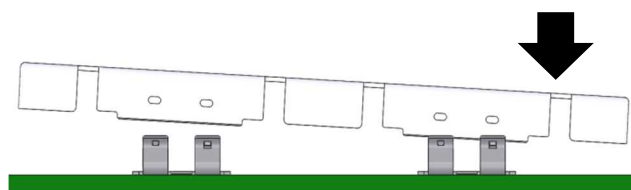


Fig.4

【シールドケース抜去手順】

シールドケース抜去

Fig. 5 のようにシールドケースを垂直に抜去する。

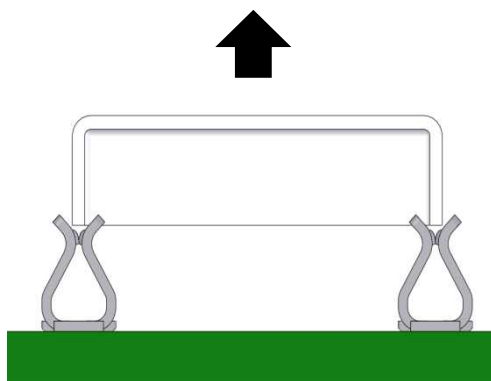


Fig. 5

注意事項

Fig. 6 のようにシールドケースを片側ずつ抜く場合は、外す側と反対側に必要以上の荷重やこじりが加わると、バネが破損する原因となります。また、Fig. 7 に示す方向に外したほうがバネを変形させにくいと考えます。

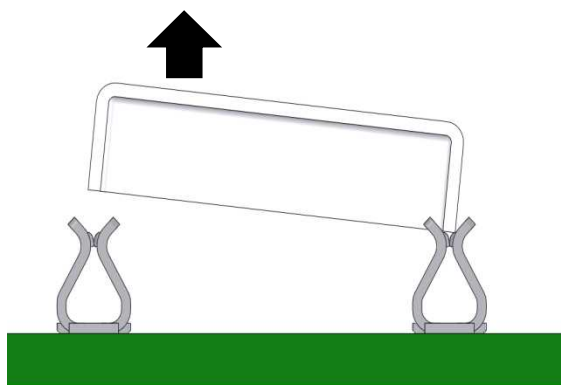


Fig. 6



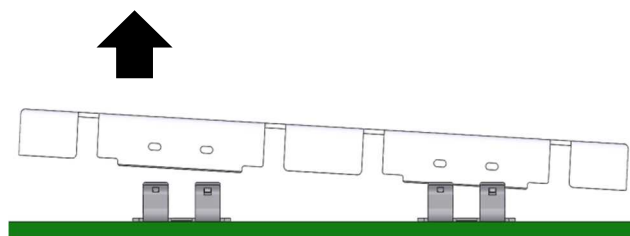


Fig. 7

【基板実装上の注意】

シールドケースの挿入と抜去時に過度な荷重が加わる恐れがあるので、SC-17 を取り付けする際には、各部分を平行に設置して下さい。

例) 4 個使い

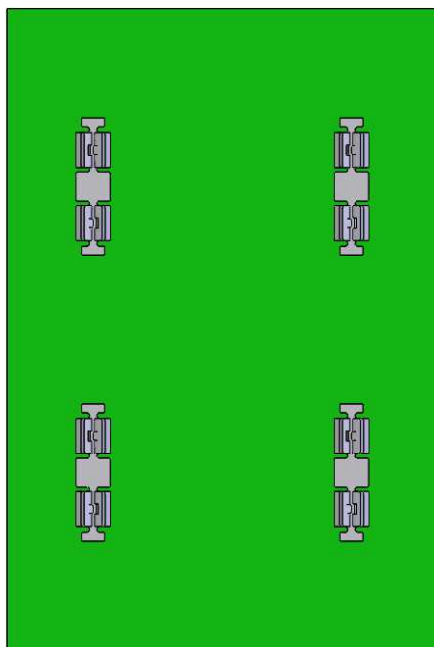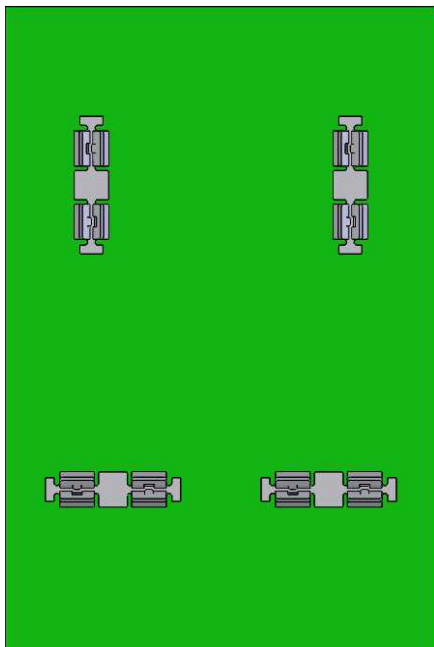

例) 3 個使い

